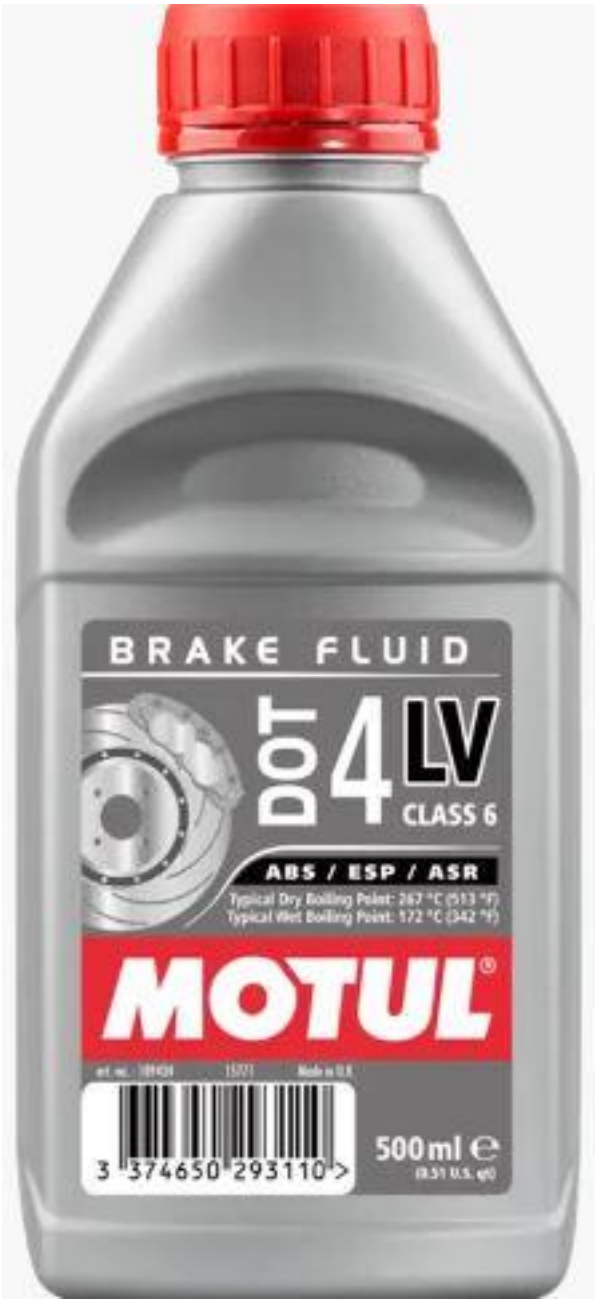
Relauto Merlín
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo
675 090 651
91 801 21 63
info@relautomerlin.com

MOTUL - 3374650293110 - MOTUL DOT 4 LV CLASS 6 500ML 109434

Aplicación
Líquidos de frenos
Tipo de producto
DOT
Calidad
FULL SYNTHETIC

MOTUL DOT 4 LV (Low Viscosity), está especialmente recomendado para circuitos hidráulicos de freno y embragues, en vehículos equipados con ESP (Electronic Stability Program), ABS (Anti-lock Braking System), y ASR (Acceleration Slip Regulation); posee un elevado punto de ebullición a la vez que demuestra un extraordinario comportamiento a bajas temperaturas.


BRAKE FLUID
DOT 4 LV
CLASS 6
ABS / ESP / ASR
Typical Dry Boiling Point: 267 °C (513 °F)
Typical Wet Boiling Point: 172 °C (342 °F)
MOTUL
3 374650 293110
500 ml