Relauto Merlín
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo
675 090 651
91 801 21 63
info@relautomerlin.com

SERCA - 8435660531854 - SERCA 80W90 GL5 5L 78825

- API GL-5
- MIL-L-2105 D
- MAN 342 Type M-1
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
- VOLVO 97310

Serca EP GL-5 SAE 80W90 es un lubricante para transmisiones manuales con características Extrema Presión, que permite el empleo en diferenciales hipóides y en todos aquellos engranajes que soportan grandes cargas.

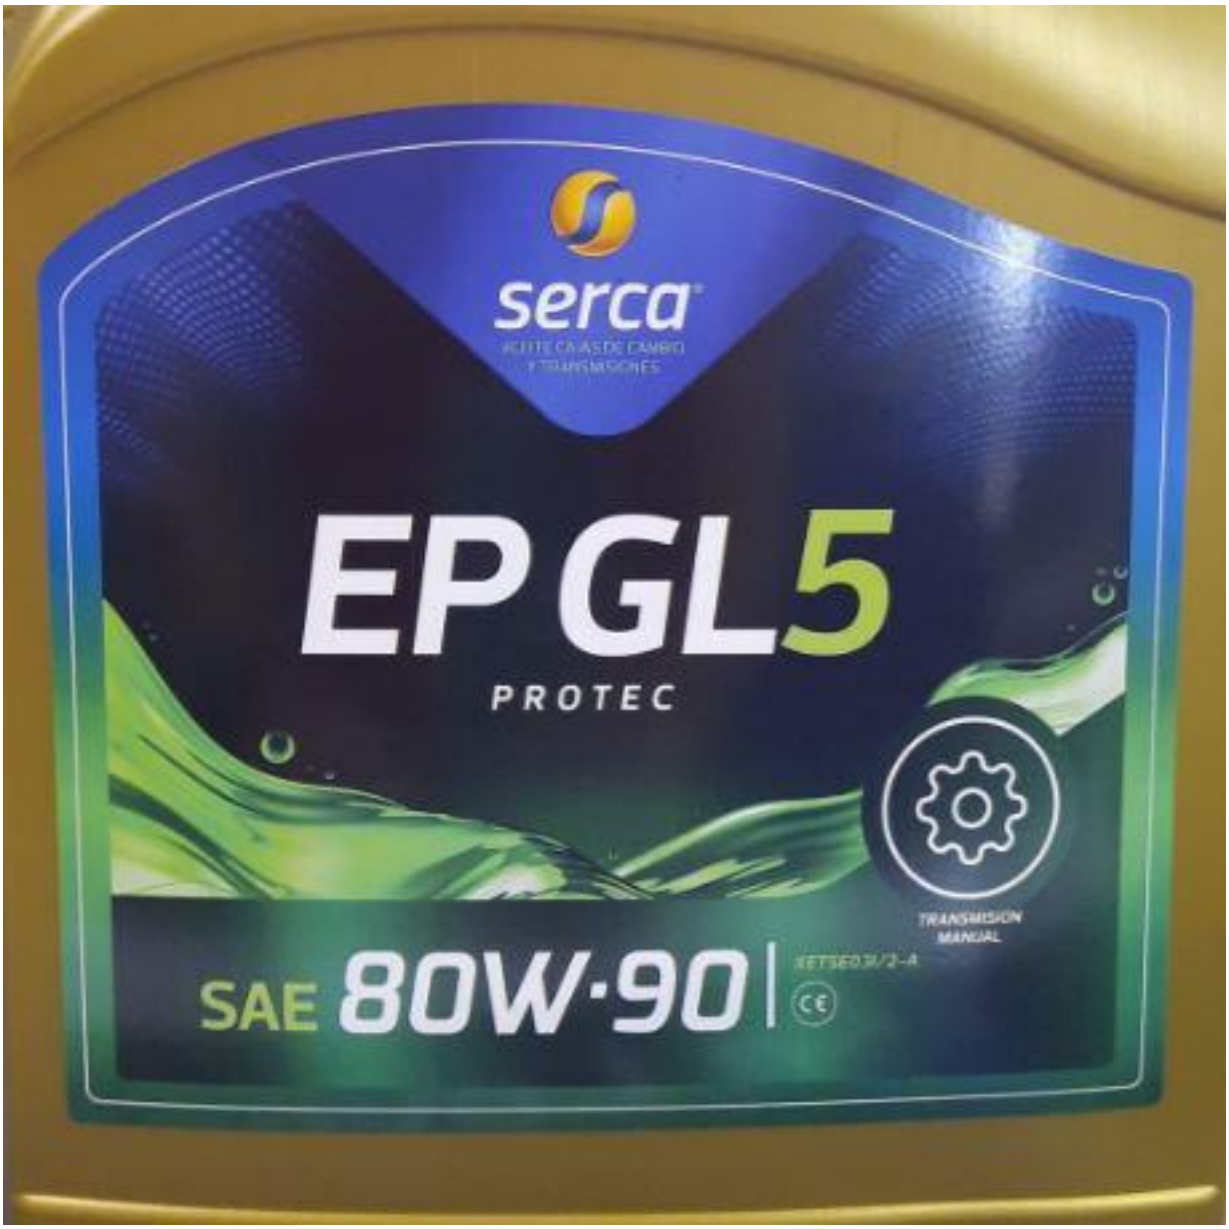
A parte de su uso en vehículos que circulan en carretera, su empleo puede extenderse también a maquinaria agrícola y de movimiento de tierras, para cambios, diferenciales, reductores finales, engranajes de toma de fuerza y en cualquier otro donde el fabricante prescriba la utilización de una aceite SAE 80W90 y nivel API GL-5.

Características del producto:

- Serca EP GL-5 SAE 80W90 está dotado de una aditivación Extrema Presión que garantiza la lubricación y la protección de las piezas mecánicas aun cuando los engranajes trabajen en condiciones de carga, incluso dinámicas, muy severas.

- Posee también aditivación antidesgaste, antioxidante y untuosante, que garantizan larga vida a engranajes y cojinetes, mientras que los aditivos antiespumantes evitan la formación de burbujas de aire que restarían homogeneidad a la película lubrificante.

- Serca EP GL-5 SAE 80W90 no corroe el acero, el cobre ni demás metales ni aleaciones de los órganos lubricados y las propiedades antiherrumbre les protegen incluso en presencia de humedad.


serca
EP GL5
PROTEC
TRANSMISION
MANUAL
SAE 80W-90